


Il Serbatoio **"Da Deposito"** per stoccaggio fluidi può essere: a fondo piano (con o senza piedi), a fondo conico, orizzontale, vasca rettangolare.

Le sue caratteristiche principali sono:

- Acciaio inox AISI 304 o AISI 316 di prima scelta.
- Finitura esterna fiorettata ed interno lucido, per una facile pulizia;
- A richiesta finitura 2B o satinata;
- Spessori lamiera adeguati;
- Saldature limate e spazzolate esternamente, decapate e passivate internamente;
- Tecnologia di saldatura a TIG in automatico, con protezione di Argon;
- Su richiesta viene fornito con tasche o piastre di refrigerazione e coibentazione;
- I fondi possono essere anche bombati.


Il serbatoio è corredato da componentistica di alta qualità.

DEPOSITO FONDO PIANO			
Hl.	Øi (A)	H.V. mm. (B)	H.T. mm. (C)
3	650	1.000	1.200
5	800	1.000	1.250
6,5	800	1.250	1.500
10	1.000	1.250	1.550
16	1.200	1.500	1.800
22	1.200	2.000	2.350
27	1.270	2.000	2.350
33	1.430	2.000	2.350
40	1.580	2.000	2.400
50	1.580	2.500	2.900
50	1.740	2.000	2.400
60	1.740	2.500	2.900
70	1.900	2.500	2.950
105	2.060	3.000	3.450
100	2.220	2.500	3.000
120	2.220	3.000	3.500
140	2.380	3.000	3.500
160	2.540	3.000	3.500
200	2.540	4.000	4.450
300	3.020	4.000	4.500
400	3.020	5.500	6.000
500	3.500	5.000	5.600

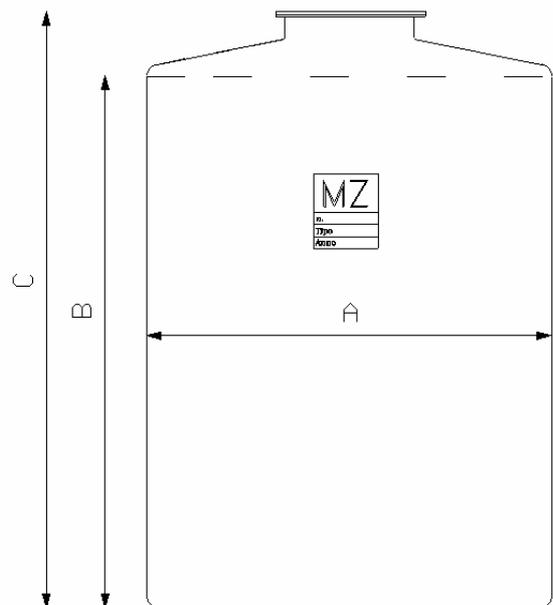


Su richiesta, le dimensioni possono essere adattate alle esigenze del cliente

DEPOSITO FONDO CONICO			
HI.	Øi (A)	H.V. mm. (B)	H.T. mm. (C)
3,5	650	1.000	1.750
5,5	800	1.000	1.750
7	800	1.250	2.000
10	1.000	1.250	2.000
18	1.200	1.500	2.300
24	1.200	2.000	2.800
27	1.270	2.000	2.800
33	1.430	2.000	2.850
40	1.580	2.000	2.850
50	1.580	2.500	3.350
50	1.740	2.000	2.850
60	1.740	2.500	3.350
70	1.900	2.500	3.400
100	2.060	3.000	3.900
100	2.220	2.500	3.400
120	2.220	3.000	3.950
140	2.380	3.000	3.950
160	2.540	3.000	3.950
200	2.540	4.000	4.950
300	3.020	4.000	5.000
400	3.020	5.500	6.500
500	3.500	5.000	6.100

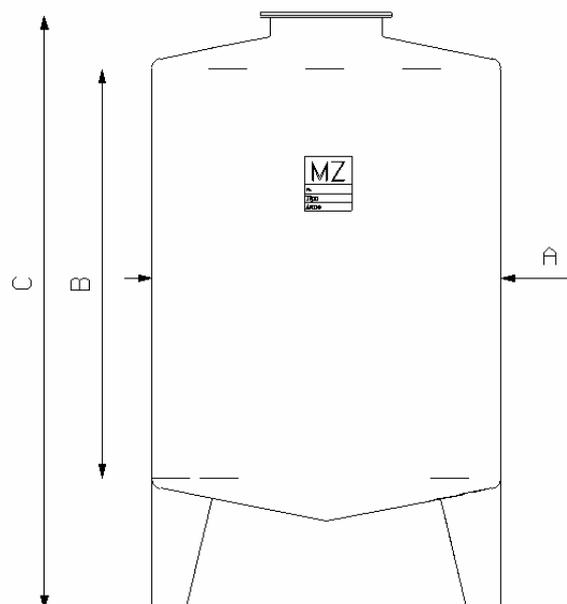

Su richiesta, le dimensioni possono essere adattate alle esigenze del cliente

ORIZZONTALE FONDI CONICI			
Litri	Øi - A	L.V. mm. (B)	L.T. mm. (C)
350	650	1.000	1.230
550	800	1.000	1.250
700	800	1.250	1.500
1.000	1.000	1.250	1.570
1.800	1.200	1.500	1.840
2.400	1.200	2.000	2.340
2.700	1.270	2.000	2.360
3.300	1.430	2.000	2.400
4.000	1.580	2.000	2.440
5.000	1.580	2.500	2.940
5.000	1.740	2.000	2.480

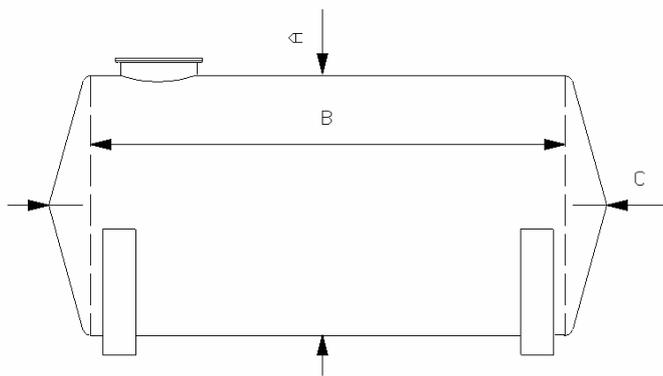

Su richiesta, le dimensioni possono essere adattate alle esigenze del cliente